LED投光器／エリア配光(昼白色・電源別置形)

エリア配光 (昼白色)

DL-EL21N-W

希望小売価格　113,000 円（税抜）

別売適合電源(調光タイプ)

DL-YPH04

希望小売価格　28,000 円（税抜）

セット価格　希望小売価格　141,000 円（税抜）

5000K

Ra74

エリア
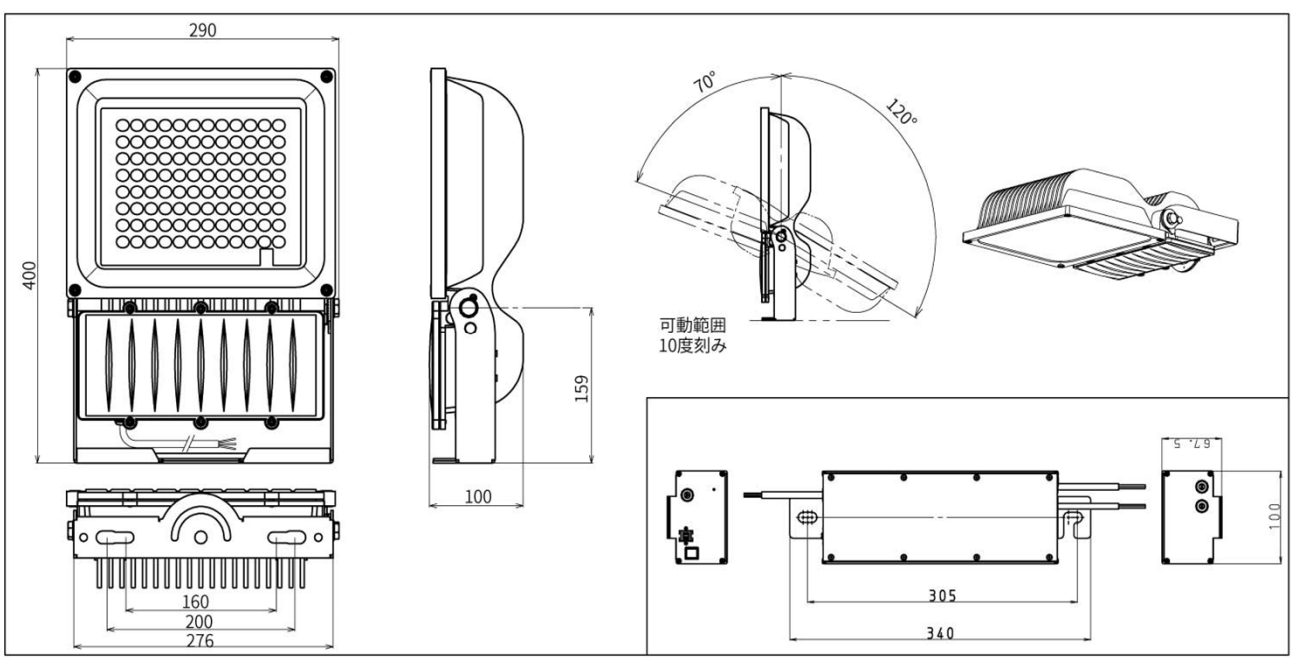
器具光束	22,000lm
消費電力	206～202W (AC100～242V)
固有エネルギー消費効率	108.9 lm/W(200V時)
本体	アルミダイカスト(塗装)
ホルダ	ステンレス(塗装)
カバー	強化ガラス(透明)
質量	本体約6.5kg　電源約1.5kg
定格電圧	AC100～242V
光源寿命	60,000時間　(光束維持率89%)
調光対応	約10～100%（PWM信号方式）
出力調整	4段階(100・90・80・70)
２次側距離	50
動作環境温度	-30～35℃
耐雷サージ性能	15kV
保護等級	IP65(本体)
備考